



Porte de garage sectionnelle



Assemblage du rail moteur



Table des matières

I. Mise en garde : Instructions importantes de sécurité	2
II. Descriptif des pièces	3
III. Assemblage	5

I. Mise en garde : Instructions importantes de sécurité


La pose d'une porte de garage sectionnelle est un travail de précision qui comporte certains risques. Pour votre sécurité, veuillez suivre ces indications :

- Respecter la notice de montage.
- L'utilisation d'un casque, de lunette de protection et de gants est vivement conseillée.
- Sécuriser le lieu où sera posée la porte de garage sectionnelle.
- Vérifier la solidité du mur où sera posée votre porte, pour que celui-ci soit capable de supporter le poids de la porte, mais surtout la tension du ressort.
- Vous ne devez pas poser votre porte de garage sectionnelle en présence d'enfants.

ATTENTION : Dans le cas où la notice n'aurait pas été respectée à la lettre lors de l'installation de votre porte de garage sectionnelle, nous ne pourrions prendre en compte la responsabilité de la détérioration de celle-ci. Dans ce cas, la garantie sera supprimée.



II. Descriptif des pièces

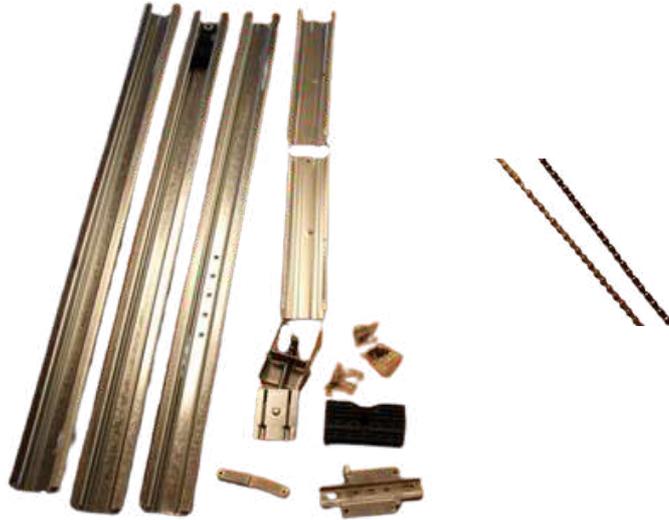

Support de rail intermédiaire




Chariot en plastique noir



Raccord de chaine



Tendeur / Fixation linteau



Tendeur / Fixation linteau



Chaine



2 Manchons



3 x Attaches rapides



Rail avec pignon de chaine



Rail plein



Rail avec 5 trous carrés



Poignée du chariot
(fournie avec le moteur)

III. Assemblage



Placer la poignée sur le dessus du chariot. Fixer-la à l'aide des 4 vis fournies dans le carton du bloc moteur.



Faire glisser un manchon dans le rail à 5 trous carrés.



Faire glisser le rail plein sur l'autre extrémité du manchon.



Faire glisser l'autre manchon sur l'autre extrémité du rail plein.



Faire glisser le dernier rail à l'extrémité du manchon.



Faire passer la chaine dans le pignon de chaine.




Faire passer la chaine dans le pignon pour la faire revenir de l'autre côté.



Tirer la chaine jusqu'au bout du rail.



Faire passer la chaine dans le chariot en plastique noir et pousser celui-ci a l'intérieur du rail poignée vers le pignon.

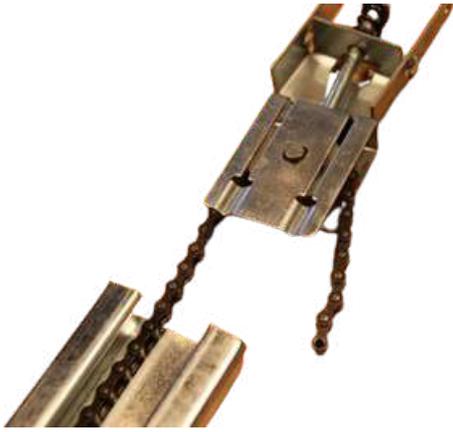

Faire passer la chaîne dans le tendeur et placer le tendeur dans les rails.



Tendre la chaîne et accrocher le raccord de chaîne.



Placer une attache dans la chaîne




Placer l'autre bout de l'attache dans le raccord de chaîne



Placer le dernier bout de l'attache pour la fixer.



Faire la même chose
de l'autre côté.

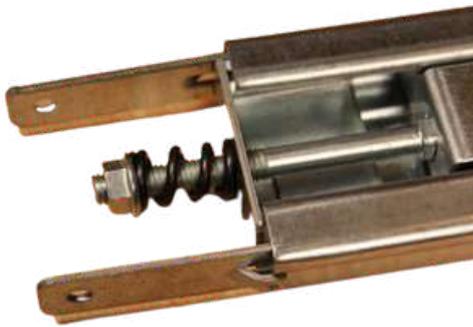

Si besoin, tendre la chaîne
en vissant le boulon présent sur
la photo

FELICITATIONS,

VOUS AVEZ FINI L'ASSEMBLAGE DU RAIL MOTEUR DE VOTRE PORTE DE GARAGE.

POUR LE REGLAGE DE VOTRE MOTEUR REPORTEZ-VOUS A LA NOTICE DU MOTEUR PRESENTE SUR NOTRE SITE WWW.VOLETROULANT-ONLINE.FR

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AUTRES RENSEIGNEMENTS, N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 03.74.06.05.00